

Prueba de alcantarillas

Prueba de tuberías


Drenajes de cimientos



Humo, su herramienta para un entorno más limpio y una mayor seguridad

Prueba de humo

La prueba de humo se utiliza para detectar fuentes de entrada como bajantes de tejado, drenajes de sótanos, patios y áreas, drenajes de cimientos, alcantarillas de edificios abandonadas, gases de alcantarillas en hogares, bloqueos de línea, conexiones defectuosas y juntas mal realizadas.

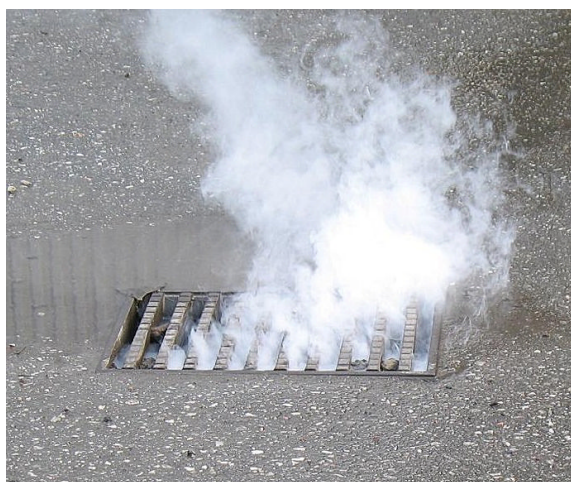

Conexiones cruzadas:

Las conexiones ilegales y las conexiones cruzadas de sistemas de drenaje de agua de tormenta son bastante comunes.

También puede detectar daños estructurales y juntas con fugas en tuberías de alcantarillas y puntos de inundación en sistemas de alcantarilla.

Colección de productos.

Nuestros generadores de humo producen un humo denso con un tipo sólido de partículas de humo. Estas partículas tienen una duración más o menos infinita siempre y cuando no se disuelvan en agua o en un producto similar. Por lo tanto, el humo generado permanecerá visible mientras flote en el aire.

Los criterios de arriba son muy importantes al realizar una prueba en las tuberías largas de cualquier tipo; por ejemplo, si se utiliza humo tétrico que consta de partículas húmedas con corta duración, el riesgo podría ser que no muestre la condición real del objeto de prueba.

Fabricamos generadores de humo en diferentes tamaños y también con capacidades especiales como humo de color, perfumado y también limpio con bajo contenido en cloruro para pruebas en áreas sensibles como salas de servidores informáticos o similares.



Distribuido por: